35 LAT

OKPOL®
OKNA DACHOWE



Okna do dachu płaskiego

Katalog obowiązuje od 1 stycznia 2026

Skanuj kod QR
i pobierz katalog



Wybierz mądrze.



OKPOL®
OKNA DACHOWE

Spis treści:

Komfort i jakość 4
Warto wiedzieć 5

2-SZYBOWE OKNA DO DACHU PŁASKIEGO

Okno nieotwierane 6
PGX A1 / PGX A7 z szybą mleczną 7
Inteligentne okno otwierane zdalnie 8
PGC IQ A1 sterowane elektrycznie 9
Okno otwierane manualnie 10
PGM A1 sterowane manualnie 11
Okno, po którym można chodzić 12
PGX A5 WALK ON 13

3-SZYBOWE OKNA DO DACHU PŁASKIEGO

Okno 3-szybowe nieotwierane 14
PGX B1 15
Inteligentne okno 3-szybowe otwierane zdalnie 16
PGC IQ B1 sterowane elektrycznie 17

AKCESORIA I PRODUKTY DODATKOWE

Rama dystansowa PGD 18
Moduł szklany DGP 19
Roleta plisowana 20
Kolory tkanin do rolet plisowanych 21
Przekroje okien 22
Notatki 23

Komfort i jakość

Współczesny **design**

Co łączy PRL-owski dom typu „kostka", nowoczesne budownictwo mieszkaniowe oraz współcześnie wznoszone obiekty użyteczności publicznej? Przede wszystkim zamiłowanie do prostych form i brył, których zwieńczeniem często bywa płaski dach. Ze względu na wyzwania, jakie niesie polski klimat, przy dobieraniu rozwiązań dla dachów płaskich architekci powinni zwracać uwagę nie tylko na parametry wilgotnościowe. Bardzo ważne jest też zapewnienie na ostatniej kondygnacji dostatecznej ilości światła naturalnego oraz dobrej jakości powietrza. Rozwiązaniem, które wpisuje się w powyższe potrzeby, a przy okazji umożliwia nietuzinkową aranżację przestrzeni, są okna do dachu płaskiego. To nowoczesny rodzaj stolarki dla poddaszy, w przypadku których pochylenie stropodachu nie przekracza 15°. Znajdujące się w ofercie OKPOL modele uchylne i nieotwierane doskonale wpisują się w architekturę współczesnych obiektów mieszkaniowych i publicznych.

Współczynnik przenikalności **cieplnej**

Parametr Uw - współczynnik przenikalności cieplnej okien
w tym katalogu podano dla rozmiarów referencyjnych
1,23 (±25%)m x 1,48 (-25%)m, wg norm EN ISO 10077-1 / EN ISO 10077-2.

Typy okien do dachu płaskiego

W zależności od przewidywanego sposobu użytkowania, okna do dachów płaskich OKPOL, dostępne są w trzech wariantach:

- ✓ nieotwieranym,
- ✓ uchylnym sterowanym elektrycznie (za pomocą bezpłatnej aplikacji BleBox pobieranej na smartfon lub przy użyciu pilota),
- ✓ otwieranym manualnie (przy pomocy ergonomicznego uchwytu).



Warto wiedzieć

Zalety posiadania okien w płaskim dachu

- ✓ doświetlają pomieszczenie, jak żaden inny rodzaj przeszklenia,
- ✓ sprawiają, że światło dociera do trudno dostępnych miejsc, w których nie ma możliwości wstawienia okna fasadowego,
- ✓ okna otwierane doprowadzają świeże powietrze i doskonale wentylują pomieszczenia kuchenne,
- ✓ umożliwiają odprowadzenie pary wodnej w łazienkach,
- ✓ wspomagają zmniejszenie wilgotności w domu,
- ✓ stanowią niezaprzeczalny walor estetyczny i designerski,
- ✓ wprawiają w dobre samopoczucie dzięki promieniom słonecznym,
- ✓ działają wspomagająco w profilaktyce zdrowego wzroku w pokojach dziecięcych.

Zmiany w obowiązujących przepisach

Od 1 stycznia 2021 roku nastąpiła zmiana Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie wymagań dotyczących izolacyjności cieplnej okien i drzwi. Zgodnie z rozporządzeniem, w nowo powstałych budynkach, okna dachowe będą musiały spełniać pewne, dodatkowe wymogi. Obecna dopuszczalna wartość współczynnika termoizolacyjności okien dachowych wynosi Uw=1,1 W/m^{2}K.
Okna dachowe o parametrach wyższych niż Uw=1,1 W/m^{2}K będą mogły być stosowane w:

- ✓ budynkach, dla których pozwolenia na budowę zostały wydane lub złożone do końca 2020 r.
- ✓ pomieszczeniach o temperaturze mniejszej lub równej 16°C.

Ikony określające cechy okien w katalogu

- Wygłuszenie na poziomie 36-38 dB
- Sterowanie pilotem
- Sterowanie bezpłatną aplikacją
- Odporne na działanie czynników zewnętrznych
- Okno, po którym można chodzić
- Dopływ świeżego powietrza
- Nie wymaga konserwacji
- Łatwy montaż
- Wyposażone w detektor deszczu - zamyka się, gdy na sensor spadnie deszcz
- Okno spełnia normy w zakresie wymagań dotyczących izolacyjności cieplnej obowiązujące od 2021 r.

Sprostamy nawet największym wyzwaniom!

**Na specjalne zamówienie możemy wykonać okno do dachu płaskiego w kształcie trójkąta.
Jeśli do Twojego projektu pasuje okno innego kształtu skontaktuj się z nami.
Z chęcią podejmiemy wyzwanie!**

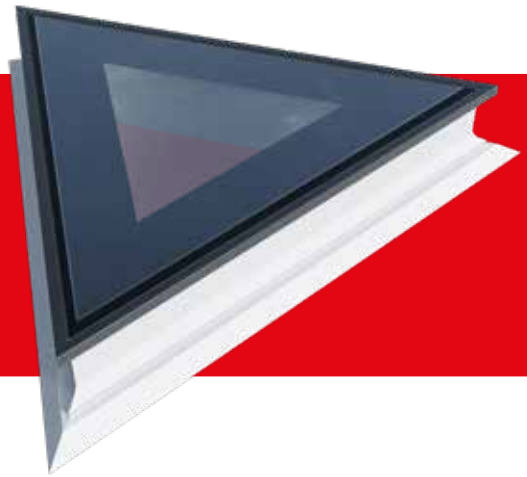

Okno nieotwierane
2-szybowe

PGX A1 to niezwykle designerskie rozwiązanie zarówno dla nowo powstałych domów z płaskim dachem, jak i przy renowacji domów z lat 70-tych. Wykonane jest z tworzywa PVC, dzięki czemu jest niezwykle odporne na oddziaływanie czynników atmosferycznych, a przy tym nie potrzebuje dodatkowej konserwacji. Okno znajdzie zastosowanie w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności takich jak kuchnia czy łazienka. Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie zapewnia hartowana szyba zewnętrzna oraz laminat międzyszybowy. PGX A1/A7 zapewnia wyjątkowe i efektowne doświetlenie, dodaje pomieszczeniu oryginalności, a przy tym zachowuje wysokie parametry termiczne.


PGX A1, Holandia



PGX A1 / PGX A7 Z SZYBĄ MLECZNĄ
2-szybowe

OKNO DO DACHU PŁASKIEGO
NIEOTWIERANE

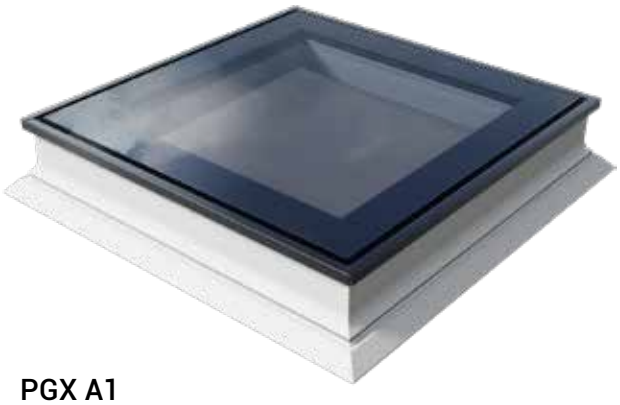

PGX A1

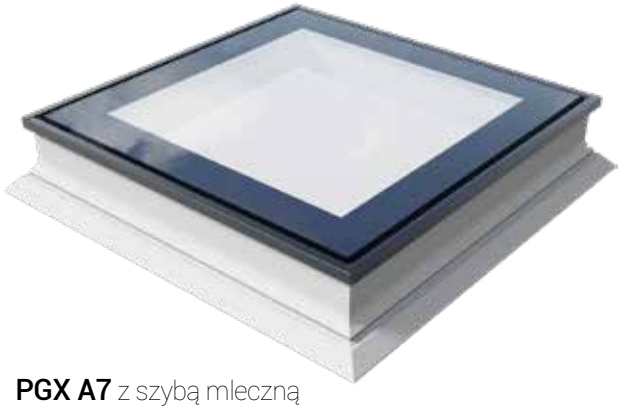

PGX A7 z szybą mleczną

Parametry:

Pakiet szybowy	**A1 / A7**
struktura pakietu	**A1** 6H/18/44.2T **A7** 6HT/18/44.2
współczynnik przenikania ciepła szyby	Ug = 1,0 W/m²K
pakiet szybowy	jednokomorowy
gaz	argon
wewnętrzna szyba laminowana	✓
zewnętrzna szyba hartowana	✓
powłoka niskoemisyjna	✓
ciepła ramka międzyszybowa	✓
przekrój pakietu szybowego	

Okno - stolarka	
wielokomorowy profil PVC	✓
kolor biały	✓
wypełnione materiałem termoizolacyjnym	✓
niewymagające konserwacji	✓
odporne na czynniki atmosferyczne	✓
okno dostępne w rozmiarach niestandardowych	✓
współczynnik przenikalności cieplnej	Uw = 0,99 W/m²K
kąt montażu	2°-15°
przekrój okna	

Dostępne wymiary:

Symbol rozmiaru Wymiary okna: szer. × wys. [cm]	01P 60×60	02P 90×60	12P 120×60	03P 70×70	04P 80×80	05P 90×90	06P 120×90	07P 100×100	08P 150×100	09P 120×120	10P 140×140	11P 220×120
PGX A1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PGX A7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Inteligentne okno otwierane zdalnie

Okno PGC IQ A1 z uchylnym skrzydłem, otwieranym na wysokość ok. 20 cm dzięki elektrycznemu siłownikowi. Jak każde okno do dachu płaskiego z naszej oferty, PGC IQ A1 wykonane jest z odpornego na wilgoć PVC. Atutem tego modelu jest otwierane zdalnie skrzydło umożliwiające wietrzenie wnętrza. Okno wyposażone jest w czujnik deszczu - jeśli sensor czujnika "wyczuje" opad - okno samoczynnie zamknie się. Czujnik jest niewrażliwy na mgłę, oblodzenie, rosę i wilgoć. PGC IQ A1 jest sterowane za pomocą bezpłatnej aplikacji BleBox (smartfon) lub pilota.



PGC IQ A1 sterowane elektrycznie
2-szybowe

OKNO DO DACHU PŁASKIEGO
OTWIERANE

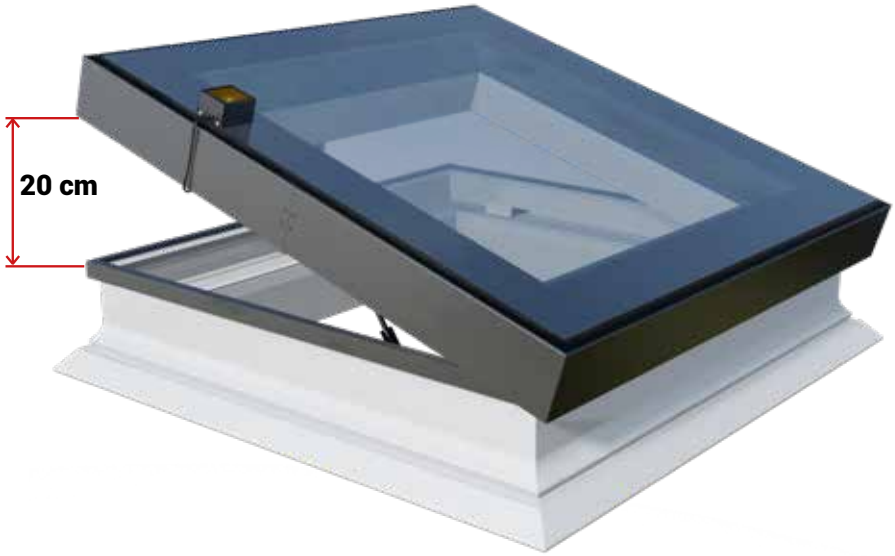

Parametry:

Pakiet szybowy	**A1**
struktura pakietu	6H/16/44.2T
współczynnik przenikania ciepła szyby	Ug = 1,0 W/m²K
pakiet szybowy	jednokomorowy
gaz	argon
wewnętrzna szyba laminowana	✓
zewnętrzna szyba hartowana	✓
powłoka niskoemisyjna	✓
ciepła ramka międzyszybowa	✓
przekrój pakietu szybowego	

Okno - stolarka	
wielokomorowy profil PVC	✓
kolor biały	✓
wypełnione materiałem termoizolacyjnym	✓
niewymagające konserwacji	✓
odporne na czynniki atmosferyczne	✓
okno dostępne w rozmiarach niestandardowych	-
współczynnik przenikalności cieplnej	Uw = 1,2 W/m²K
kąt montażu	2°-15°
przekrój okna	

Dostępne wymiary:

Symbol rozmiaru Wymiary okna: szer. × wys. [cm]	01P 60×60	02P 90×60	12P 120×60	03P 70×70	04P 80×80	05P 90×90	06P 120×90	07P 100×100	08P 150×100	09P 120×120	10P 140×140	11P 220×120
PGC IQ A1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓

Okno otwierane manualnie

PGM A1 otwiera się przy użyciu ergonomicznego uchwytu. Okno umożliwia wentylację pomieszczenia, swobodny dostęp do dachu i ewentualną ewakuację. Skrzydło, dzięki siłownikom, zatrzymuje się w trzech praktycznych pozycjach, z czego największe rozwarcie wynosi aż 80 stopni!



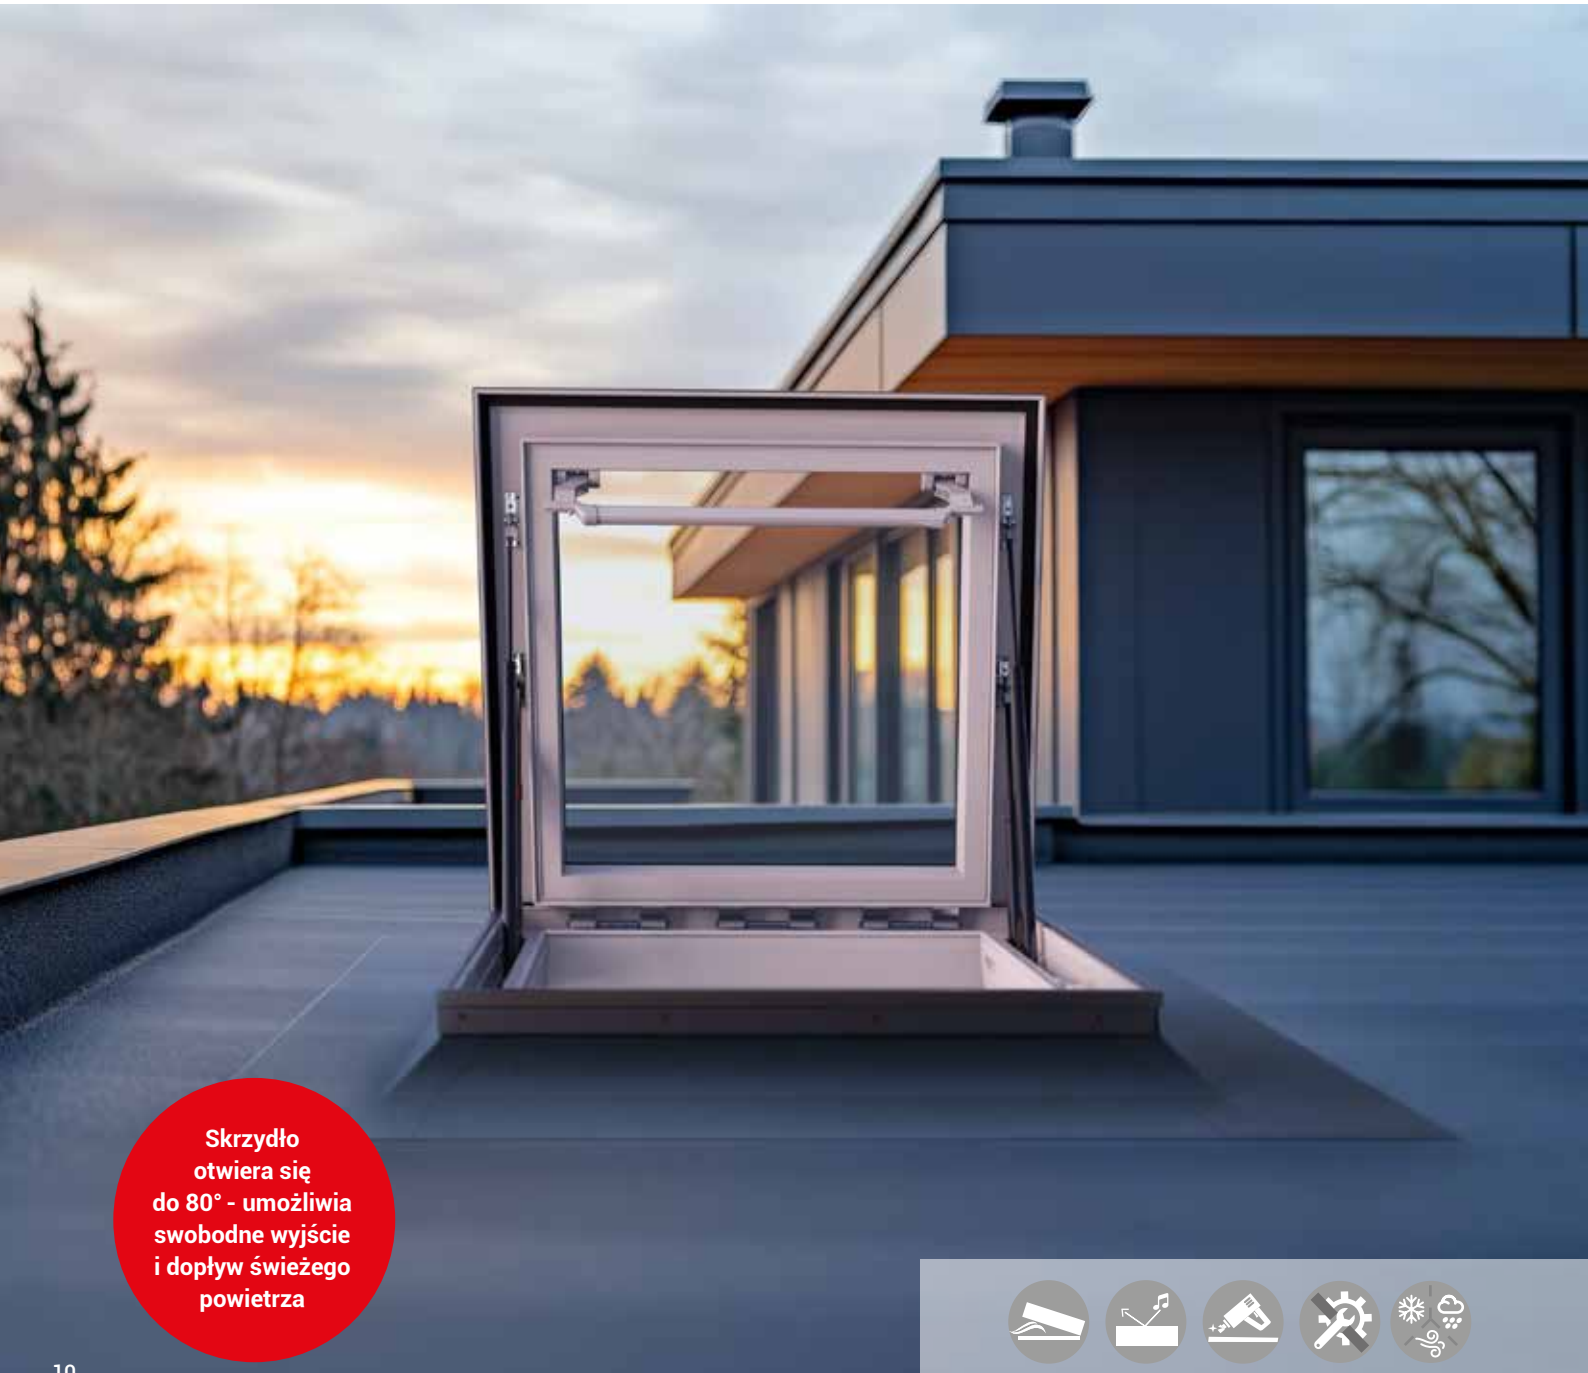

Skrzydło otwiera się do 80° - umożliwia swobodne wyjście i dopływ świeżego powietrza

Sprężyny wspomagające otwieranie okna zostały przebadane w temp. +20°C. Spadek lub wzrost temperatury o 10°C może powodować spadek lub wzrost wydajności sprężyny o ok. 20N (~2kg)

PGM A1 sterowane manualnie
2-szybowe

OKNO DO DACHU PŁASKIEGO
OTWIERANE



Parametry:

Pakiet szybowy	**A1**
struktura pakietu	6H/16/44.2T
współczynnik przenikania ciepła szyby	Ug = 1,0 W/m²K
pakiet szybowy	jednokomorowy
gaz	argon
wewnętrzna szyba laminowana	✓
zewnętrzna szyba hartowana	✓
powłoka niskoemisyjna	✓
ciepła ramka międzyszybowa	✓
przekrój pakietu szybowego	

Okno - stolarka	
wielokomorowy profil PVC	✓
kolor biały	✓
wypełnione materiałem termoizolacyjnym	✓
niewymagające konserwacji	✓
odporne na czynniki atmosferyczne	✓
okno dostępne w rozmiarach niestandardowych	-
współczynnik przenikalności cieplnej	Uw = 1,2 W/m²K
kąt montażu	2°-15°
przekrój okna	

Dostępne wymiary:

Symbol rozmiaru Wymiary okna: szer. × wys. [cm]	01P 60×60	02P 90×60	12P 120×60	03P 70×70	04P 80×80	05P 90×90	06P 120×90	07P 100×100	08P 150×100	09P 120×120	10P 140×140	11P 220×120
PGM A1	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		

Okno, po którym można chodzić



Okno PGX A5 to najbardziej wytrzymałe okno w naszej ofercie. Specjalny pakiet szybowy cechuje się dużą nośnością i niebywałą odpornością na obciążenia. Konstrukcja ta sprawia, że po oknie można swobodnie chodzić. Dla bezpieczeństwa na zewnętrznej szybie zastosowano powłokę antypoślizgową Cameo Dot. PGX A5 doskonale spełni funkcję doświetlenia pomieszczenia, a przy tym nie ograniczy w żaden sposób poruszania się po tarasie. Może być stosowany także na dachach zielonych, co daje dodatkowe możliwości aranżacyjne posiadaczom domów z płaskimi dachami.

Okno o konstrukcji tak mocnej, że swobodnie można po nim chodzić.

PGX A5 WALK ON
2-szybowe

OKNO DO DACHU PŁASKIEGO
NIEOTWIERANE

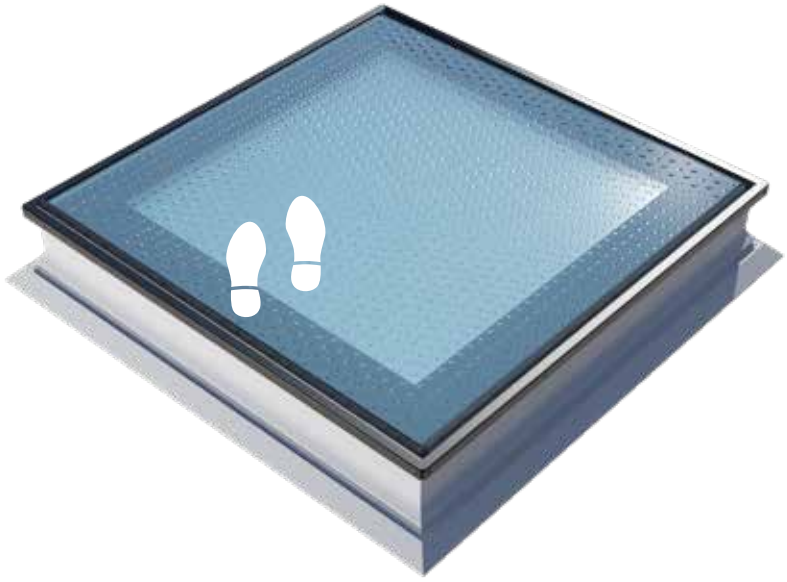

Parametry:

Pakiet szybowy	**A5**
struktura pakietu	888.4H/16/44.2T
współczynnik przenikania ciepła szyby	Ug = 1,0 W/m²K
pakiet szybowy	jednokomorowy
gaz	argon
wewnętrzna szyba laminowana	✓
zewnętrzna szyba hartowana	x3
powłoka niskoemisyjna	✓
ciepła ramka międzyszybowa	✓
przekrój pakietu szybowego	

Okno - stolarka	
wielokomorowy profil PVC	✓
kolor biały	✓
wypełnione materiałem termoizolacyjnym	✓
niewymagające konserwacji	✓
odporne na czynniki atmosferyczne	✓
okno dostępne w rozmiarach niestandardowych	✓
współczynnik przenikalności cieplnej	Uw = 0,99 W/m²K
kąt montażu	2°-15°
przekrój okna	

Dostępne wymiary:

Symbol rozmiaru Wymiary okna: szer. × wys. [cm]	01P 60×60	02P 90×60	12P 120×60	03P 70×70	04P 80×80	05P 90×90	06P 120×90	07P 100×100	08P 150×100	09P 120×120	10P 140×140	11P 220×120
PGX A5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Okno 3-szybowe nieotwierane



Okno PGX B1 to najcieplejsze okno do dachu płaskiego w naszej ofercie. Jego współczynnik przenikania ciepła wynosi aż Uw = 0,64 W/m²K. Okno jest więc bardzo energooszczędne. Z powodzeniem znajdzie zastosowanie zarówno w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności jak i w takich, w których nie ma możliwości zastosowania okien fasadowych, dla przykładu klatki schodowe czy garderoby. Jego pakiet 3-szybowy zapewni izolację na najwyższym poziomie.

Niezwykle energooszczędne i ciepłe okno sprawi, że poczujesz się bezpiecznie.

PGX B1

3-szybowe

OKNO DO DACHU PŁASKIEGO
NIEOTWIERANE

Super
energooszczędny
pakiet 3-szybowy



Parametry:

Pakiet szybowy	B1
struktura pakietu	6H/16/6TH/16/44.2TF
współczynnik przenikania ciepła szyby	Ug = 0,5 W/m²K
pakiet szybowy	dwukomorowy
gaz	argon
wewnętrzna szyba laminowana	✓
zewnętrzna szyba hartowana	✓
powłoka niskoemisyjna	x2
ciepła ramka międzyszybowa	x2
przekrój pakietu szybowego	

Okno - stolarka	
wielokomorowy profil PVC	✓
kolor biały	✓
wypełnione materiałem termoizolacyjnym	✓
niewymagające konserwacji	✓
odporne na czynniki atmosferyczne	✓
okno dostępne w rozmiarach niestandardowych	✓
współczynnik przenikalności cieplnej	Uw = 0,64 W/m²K
kąt montażu	2°-15°
przekrój okna	

Dostępne wymiary:

Symbol rozmiaru Wymiary okna: szer. × wys. [cm]	01P 60×60	02P 90×60	12P 120×60	03P 70×70	04P 80×80	05P 90×90	06P 120×90	07P 100×100	08P 150×100	09P 120×120	10P 140×140	11P 220×120
PGX B1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Inteligentne okno 3-szybowe otwierane zdalnie

Okno PGC IQ B1 jest propozycją, która dzięki stolarce wykonanej z PVC wypełnionej materiałem termoizolacyjnym, idealnie wpasuje się do domów energooszczędnych. Uchylne skrzydło okna PGC IQ B1 umożliwi doprowadzenie świeżego powietrza do wnętrza. Okno szczególnie polecane jest do pomieszczeń o zwiększonej wilgotności i ograniczonym dostępie do świeżego powietrza.

Intuicyjna aplikacja do sterowania oknem

blebox

Download on the App Store

GET IT ON Google Play



PILOT sREMOTE SR:
pilot zdalnego sterowania
w systemie BleBox

PGC IQ B1 sterowane elektrycznie 3-szybowe

OKNO DO DACHU PŁASKIEGO
OTWIERANE

Super energooszczędny pakiet 3-szybowy



Parametry:

Pakiet szybowy	B1
struktura pakietu	6H/16/6TH/16/44.2TF
współczynnik przenikania ciepła szyby	Ug = 0,5 W/m²K
pakiet szybowy	dwukomorowy
gaz	argon
wewnętrzna szyba laminowana	✓
zewnętrzna szyba hartowana	✓
powłoka niskoemisyjna	x2
ciepła ramka międzyszybowa	x2
przekrój pakietu szybowego	

Okno - stolarka	
wielokomorowy profil PVC	✓
kolor biały	✓
wypełnione materiałem termoizolacyjnym	✓
niewymagające konserwacji	✓
odporne na czynniki atmosferyczne	✓
okno dostępne w rozmiarach niestandardowych	-
współczynnik przenikalności cieplnej	Uw = 0,95 W/m²K
kąt montażu	2°-15°
przekrój okna	

Dostępne wymiary:

Symbol rozmiaru Wymiary okna: szer. × wys. [cm]	01P 60×60	02P 90×60	12P 120×60	03P 70×70	04P 80×80	05P 90×90	06P 120×90	07P 100×100	08P 150×100	09P 120×120	10P 140×140	11P 220×120
PGC IQ B1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Rama dystansowa PGD

Rama dystansowa umożliwia montaż okna na dachu płaskim. Stosuje się ją w przypadku dachów ocieplanych i dachów zielonych lub w każdym innym przypadku, w którym okno musi być osadzone wyżej niż standardowo.

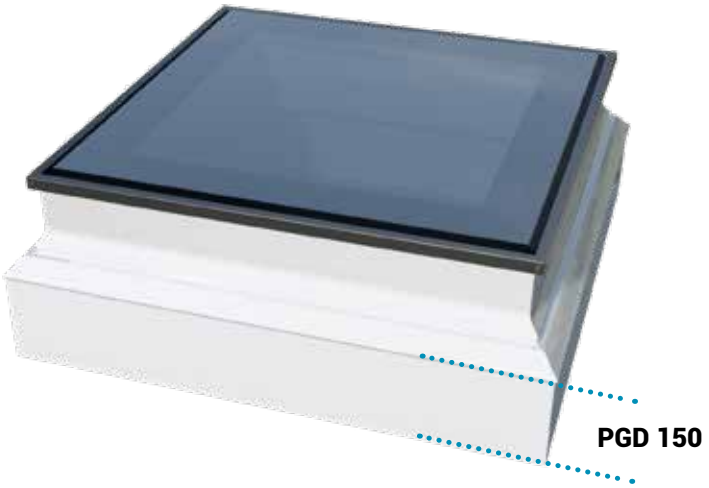

Parametry:

Okno - stolarka	
wielokomorowy profil PVC	✓
kolor biały	✓
wypełnione materiałem termoizolacyjnym	✓
niewymagające konserwacji	✓
odporne na czynniki atmosferyczne	✓
rama dostępna w rozmiarach niestandardowych	✓
kąt montażu	0°-15°

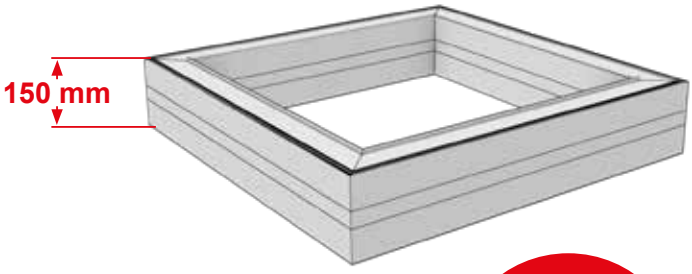

Istnieje możliwość zastosowania wielokrotności ram dystansowych. Zapytaj o szczegóły naszego doradcę!

PRZEKRÓJ RAMY DYSTANSOWEJ:
PGD

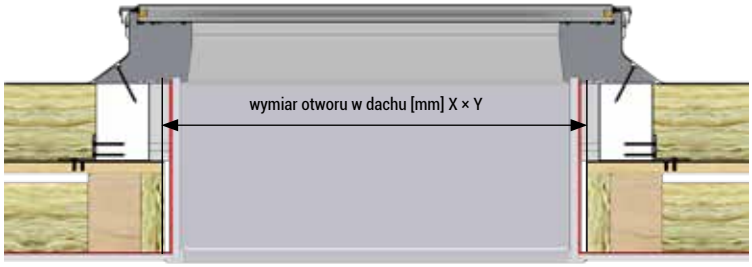

Dostępne wymiary:

Symbol rozmiaru Wymiary okna: szer. × wys. [cm]		01P 60×60	02P 90×60	12P 120×60	03P 70×70	04P 80×80	05P 90×90	06P 120×90	07P 100×100	08P 150×100	09P 120×120	10P 140×140	11P 220×120
PGD 150 rama dystansowa	150 mm dystans od podłoża do okna	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PGD 300 rama dystansowa	300 mm dystans od podłoża do okna	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PGD 450 rama dystansowa	450 mm dystans od podłoża do okna	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Moduł szklany DGP

Moduł szklany DGP A1 jest oferowany jako alternatywa dla plastikowych kopułek dachowych. Szklany pakiet szybowy nie ulega zmatowieniu, dzięki hartowanej szybie zewnętrznej jest odporny na gradobicie.Wykonany z tworzywa PVC moduł, nie poddaje się oddziaływaniu czynników atmosferycznych i nie potrzebuje dodatkowej konserwacji. Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie zapewnia hartowana szyba zewnętrzna oraz laminat międzyszybowy (klasa P2A).



Parametry:

Pakiet szybowy	**A1**
struktura pakietu	6H/16/44.2T
współczynnik przenikania ciepła szyby	Ug = 1,0 W/m²K
pakiet szybowy	jednokomorowy
gaz	argon
wewnętrzna szyba laminowana	✓
zewnętrzna szyba hartowana	✓
powłoka niskoemisyjna	✓
ciepła ramka międzyszybowa	✓
przekrój pakietu szybowego	

Okno - stolarka	
wielokomorowy profil PVC	✓
kolor biały	✓
wypełnione materiałem termoizolacyjnym	-
niewymagające konserwacji	✓
odporne na czynniki atmosferyczne	✓
okno dostępne w rozmiarach niestandardowych	-
kąt montażu	2°-15°
przekrój okna	

Dostępne wymiary:

Symbol rozmiaru Wymiary okna: szer. × wys. [cm]	01P 60×60	02P 90×60	05P 90×90	06P 120×90	08P 150×100
DGP A1 moduł szklany	✓	✓	✓	✓	✓

Roleta plisowana



Wewnętrzne rolety do okien dachowych płaskich to rozwiązanie, które łączy funkcjonalność z elegancją. Dzięki nim użytkownik może cieszyć się wieloma korzyściami. Po pierwsze, zapewniają one doskonałą kontrolę nad ilością światła wpadającego do wnętrza, co pozwala regulować atmosferę w pomieszczeniu w zależności od potrzeb i preferencji. Po drugie, wewnętrzne rolety stanowią efektywną barierę termiczną, pomagającą w utrzymaniu odpowiedniej temperatury wewnątrz pomieszczenia, co przekłada się na oszczędność energii i kosztów związanych z ogrzewaniem lub chłodzeniem. Dodatkowo są one łatwe w montażu i obsłudze, co sprawia, że stają się praktycznym rozwiązaniem dla każdego domu. Dzięki wysokiej jakości materiałom używanym do produkcji oraz precyzyjnemu wykonaniu, rolety OKPOL gwarantują trwałość i estetyczny wygląd przez wiele lat użytkowania.

Do wyboru pozostawiamy rolety sterowane zdalnie dzięki systemowi IQ, który jest niezwykle intuicyjny lub sterowanie manualne za pomocą korby.

BleBox
aplikacja w systemie BleBox
do samodzielnej instalacji



Pilot sRemote SR
pilot zdalnego sterowania
w systemie BleBox



SB
ShutterBox DC SB
sterownik do zastosowania
w oknie PGX z plisą P50E



P50E - roleta sterowana zdalnie za pomocą systemu IQ

PRODUKT	STEROWANIE	CZYNNOŚĆ DO WYKONANIA
 PGC IQ +  Plisa P50E	APLIKACJA BleBox **GRATIS!** PILOT sRemote **GRATIS!** przy zakupie okna **PGC IQ**	zainstaluj aplikację BleBox
 PGX +  Plisa P50E	 shutterBoxDC SB +  Zasilacz 24V ZM → APLIKACJA BleBox **GRATIS!**; PILOT sRemote 🛒	podłącz ShutterBoxDC, podłącz zasilacz ZM, zainstaluj aplikację BleBox podłącz ShutterBoxDC, podłącz zasilacz ZM, wykonaj parowanie pilota z plisą

GRATIS! - opcja dostępna bezpłatnie 🛒 - opcja dostępna za dodatkową opłatą

P50K - roleta sterowana manualnie za pomocą korby

Korba ADK



KORBA ADK
sterowanie manualne

Model	Długość korby
ADK 125	korba L = 125 cm
ADK 175	korba L = 175 cm
ADK 225	korba L = 225 cm

Uwaga! Oferta rolet nie dotyczy okna PGM

Kolory tkanin do rolet plisowanych

Tkaniny transparentne T (kolory N):



Tkaniny zaciemniające Z (kolory N):

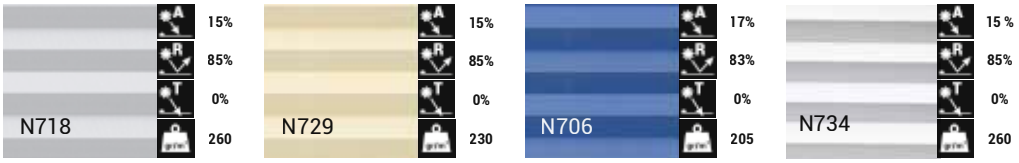

Parametry tkanin transparentnych i zaciemniających

- Absorpcja - procent światła **pochłoniętego** przez tkaninę
- Refleksja - procent światła **odbitego** przez tkaninę
- Transmisja - procent światła **przechodzącego** przez tkaninę
- **Gramatura** materiału
- Materiał podklejony metalizowaną folią - **- pełne zacienienie**

Tkaniny zaciemniające komórkowe ZK (kolory C):



Wymiary rolet plisowanych

Symbol rozmiaru Wymiary okna: szer. × wys. [cm]		01P 60×60	02P 90×60	12P 120×60	03P 70×70	04P 80×80	05P 90×90	06P 120×90	07P 100×100	08P 150×100	09P 120×120	10P 140×140	11P 220×120
P50K T tkanina transparentna	obsługa manualna za pomocą korby (cena bez korby)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P50K Z tkanina zaciemniająca	obsługa manualna za pomocą korby (cena bez korby)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P50K ZK tkanina zaciemniająca komórkowa	obsługa manualna za pomocą korby (cena bez korby)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P50E T tkanina transparentna	sterowanie zdalne za pomocą pilota (cena bez pilota)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P50E Z tkanina zaciemniająca	sterowanie zdalne za pomocą pilota (cena bez pilota)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P50E ZK tkanina zaciemniająca komórkowa	sterowanie zdalne za pomocą pilota (cena bez pilota)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Uwaga! Do kosztu rolety należy doliczyć cenę wybranego sterowania (str. 24). Oferta nie dotyczy okna PGM.

Przekroje okien do dachu płaskiego

PRZEKRÓJ OKNA:
PGX A1

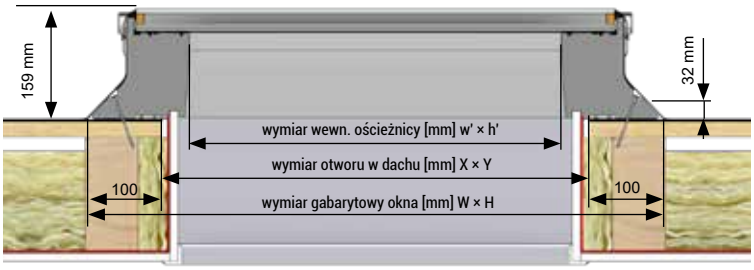

PRZEKRÓJ OKNA:
PGC A1
PGM A1



PRZEKRÓJ OKNA:
PGX A5

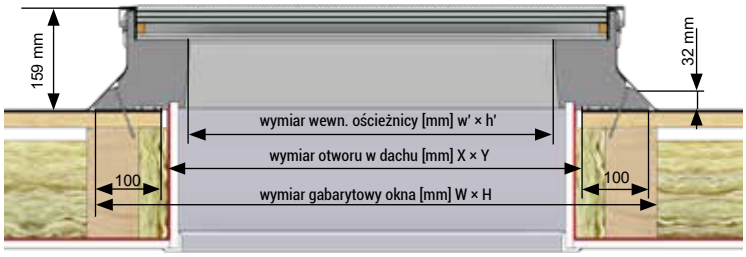

PRZEKRÓJ OKNA:
PGX B1

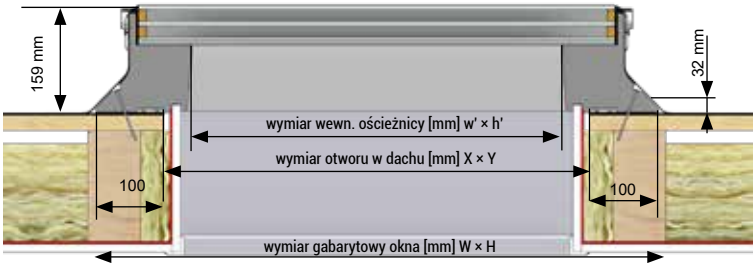

PRZEKRÓJ OKNA:
PGC B1



Wielkość wymaganego otworu w dachu

Symbol rozmiaru Wymiary okna: szer. × wys. [cm]		01P 60×60	02P 90×60	12P 120×60	03P 70×70	04P 80×80	05P 90×90	06P 120×90	07P 100×100	08P 150×100	09P 120×120	10P 140×140	11P 220×120
wymiar otworu w dachu	X × Y [mm]	600×600	900×600	1200×600	700×700	800×800	900×900	1200×900	1000×1000	1500×1000	1200×1200	1400×1400	2200×1200
wymiar wewn. ościeżnicy	w'× h' [mm]	519×519	819×519	1119×519	619×619	719×719	819×819	1199×819	919×919	1419×919	1119×1119	1319×1319	2119×1119
wymiar gabarytowy okna	W × H [mm]	799×799	1099×799	1399×799	899×899	999×999	1099×1099	1399×1099	1199×1199	1699×1199	1399×1399	1599×1599	2399×1399

Notatki



AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

Wybierz mądrze!

OKPOL Sp. z o.o.
ul. Topolowa 24
49-318 Skarbimierz-Osiedle

Biuro obsługi klienta:
tel. 77 404 66 77
600 321 192
698 660 072
bok@okpol.com

Serwis:
tel. 787 099 705
serwis@okpol.com

okpol@okpol.pl
www.okpol.pl

Skanuj kod QR i pobierz kontakt do Doradcy Techniczno - Handlowego



/oknadachowe

@okna_okpol

/okpol

sklep.okpol.pl

Niniejszy katalog ma charakter jedynie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Okpol Sp. z o.o. ma prawo wprowadzania zmian parametrów technicznych i specyfikacji produktów, oferowanych w niniejszym katalogu, bez wcześniejszego powiadamiania. Zdjęcia mają charakter poglądowy.

Okpol Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy zawarte w katalogach, broszurach, folderach i ulotkach informacyjnych.