35 LAT

OKPOL®
OKNA DACHOWE



Wyłazy dachowe

Katalog obowiązuje od 1 maja 2026

Skanuj kod QR
i odwiedź naszą stronę

Wykaz modeli wyłazów

do pomieszczeń nieużytkowych

VERSA®

			
MODEL	**WVB+ V6**	**WVB+ PVC V6**	**WVB+T PVC V10**
ROZMIAR [cm]	47×73	47×73	50×62
SPOSÓB OTWIERANIA	PRAWO/LEWO	PRAWO/LEWO	PRAWO/LEWO
RODZAJ KOŁNIERZA	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM
PROFIL	DREWNO	PVC	PVC
KOŁNIERZ PAROPRZEPUSZCZALNY AKP	✓	✓	✓
KOLOR ZEWNĘTRZNY [RAL]	7016	7016	7016
LISTWA KOMINIARSKA	✓	-	-
UNIWERSALNE ZAWIASY	✓	✓	✓
WSPORNIK DACHÓWKI	✓	✓	✓
KLINY USZCZELNIAJĄCE	✓	✓	✓
ELEMENTY UŁATWIAJĄCE MONTAŻ	PŁASKOWNIKI	PŁASKOWNIKI	PŁASKOWNIKI
UCHWYT OTWARCIA - 3 POZYCJE	✓	✓	✓
RYNNA ODWADNIAJĄCA	✓	✓	✓
RODZAJ FARTUCHA	EPDM	EPDM	EPDM
KĄT MONTAŻU	15°-65°	15°-65°	15°-65°
PAKIET SZYBOWY	V6 2-szybowy 24 mm	V6 2-szybowy 24 mm	V6 2-szybowy 24 mm
SZYBA Z ZEWNĘTRZNĄ CZARNĄ EMALIĄ	✓	✓	✓

VERSA®			VERSA®		
					
WVD+ V4	**WVD+ V3**	**WVM+ V4**	**WVD V4**	**WVM V4**	**WK V4**
47×73, 60x60	86×86	47×57	47×73, 60x60	47×57	45×55
PRAWO/LEWO	PRAWO/LEWO	DO GÓRY	PRAWO/LEWO	DO GÓRY	DO GÓRY
ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM
DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO
✓	✓	✓	-	-	-
7016	7016	7016	7016	7016	7016
✓	✓	✓	-	-	-
✓	✓	-	✓	-	-
✓	✓	✓	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓
PŁASKOWNIKI	PŁASKOWNIKI	PŁASKOWNIKI	PŁASKOWNIKI	PŁASKOWNIKI	PŁASKOWNIKI
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	-	-
EPDM	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM
15°-65°	15°-65°	15°-65°	15°-65°	15°-65°	15°-65°
V4 2-szybowy 14 mm	V3 2-szybowy, 14 mm	V4 2-szybowy 14 mm	V4 2-szybowy 14 mm	V4 2-szybowy 14 mm	V4 2-szybowy 14 mm
-	-	-	-	-	-

Wykaz modeli okien wyłazowych 3-szybowych

do pomieszczeń użytkowych ogrzewanych

VERSA®

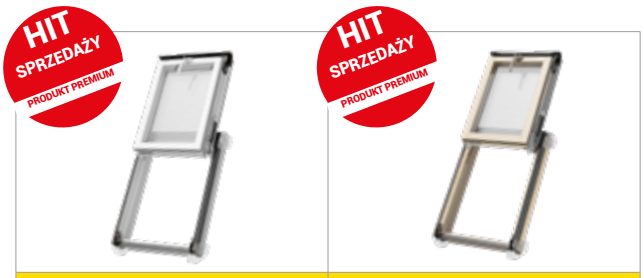

MODEL	IGWX N22	ISWX I22
ROZMIAR [cm]	55×78, 55×98	55×78, 55×98
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA Uw [W/m²K]	0,83	1,06
SPOSÓB OTWIERANIA	DO GÓRY	DO GÓRY
RODZAJ KOŁNIERZA	-	-
PROFIL	PVC	DREWNO
KOŁNIERZ PAROPRZEPUSZCZALNY AKP	-	-
ELEMENTY UŁATWIAJĄCE MONTAŻ	NAROŻNIKI	NAROŻNIKI
KĄT MONTAŻU	15°-65°	15°-65°
PAKIET SZYBOWY	N22 3-szybowy, 48 mm	I22 3-szybowy 36 mm
SIŁOWNIK UŁATWIAJĄCY OTWIERANIE SKRZYDŁA	✓	✓

IGWX N22 to okno wyłazowe wykonane z PVC, przeznaczone zwłaszcza do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności, takich jak kuchnie czy łazienki. Wyposażone jest w bardzo ciepły pakiet trzyszybowy o grubości **48 mm**, osiągający **Ug=0,5 W/m²K**, co przekłada się na znakomity współczynnik przenikania ciepła całej konstrukcji **Uw=0,83 W/m²K**. Dodatkowo profil PVC zapewnia wysoką odporność na wilgoć i działanie czynników atmosferycznych.

ISWX I22 to okno wyłazowe o profilu drewnianym, wyposażone w pakiet trzyszybowy o grubości **36 mm** z szybą hartowaną. Parametry izolacyjności pakietu szybowego osiągają wartości **Ug=0,7 W/m²K**, a dla całego okna **Uw=1,06 W/m²K**. Jest to klasyczne rozwiązanie do przestrzeni mieszkalnych poddasza, gwarantujące komfort i bezpieczeństwo użytkowania.

Wykaz modeli okien wyłazowych 2-szybowych

do pomieszczeń nieużytkowych nieogrzewanych

VERSA®

MODEL	IGWX+ E2	ISWX+ E2	IGWX E2	ISWX E2
				
ROZMIAR [cm]	55×78, 55×98 66×98, 78×98	55×78, 55×98 66×98, 78×98	55×78	55×78
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA Uw [W/m²K]	1,2	1,2	1,2	1,2
SPOSÓB OTWIERANIA	DO GÓRY	DO GÓRY	DO GÓRY	DO GÓRY
RODZAJ KOŁNIERZA	-	-	-	-
PROFIL	PVC	DREWNO	PVC	DREWNO
KOŁNIERZ PAROPRZEPUSZCZALNY AKP	✓	✓	-	-
ELEMENTY UŁATWIAJĄCE MONTAŻ	NAROŻNIKI	NAROŻNIKI	NAROŻNIKI	NAROŻNIKI
KĄT MONTAŻU	15°-65°	15°-65°	15°-65°	15°-65°
PAKIET SZYBOWY	E2 2-szybowy 24 mm	E2 2-szybowy 24 mm	E2 2-szybowy 24 mm	E2 2-szybowy 24 mm
SIŁOWNIK UŁATWIAJĄCY OTWIERANIE SKRZYDŁA	✓	✓	-	-



kołnierz paroprzepuszczalny AKP



fartuch EPDM podklejony butylem



rynna odwadniająca



kliny uszczelniające



uchwyt otwarcia skrzydła, z możliwością ustawienia w trzech pozycjach



uniwersalne zawiasy - możliwość zmiany kierunku otwierania skrzydła na prawą lub lewą stronę



listwa kominiarska

Wyposażenie dotyczy wybranych wyłazów dachowych.

VERSA - wyłazy, które łączą prostotę i nowoczesność



Wyłazy dachowe VERSA to funkcjonalne i trwałe rozwiązanie przeznaczone do pomieszczeń nieużytkowych. Wykonane z odpornych materiałów, zapewniają bezpieczne i wygodne wyjście na dach oraz ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Konstrukcja wyłazów ułatwia dostęp do pokrycia dachowego i instalacji technicznych na poddaszu.

VERSA®

WVB+T PVC V10

3-szybowy wyłaz dachowy PVC, rekomendowany do nieużytkowych i nieogrzewanych poddaszy

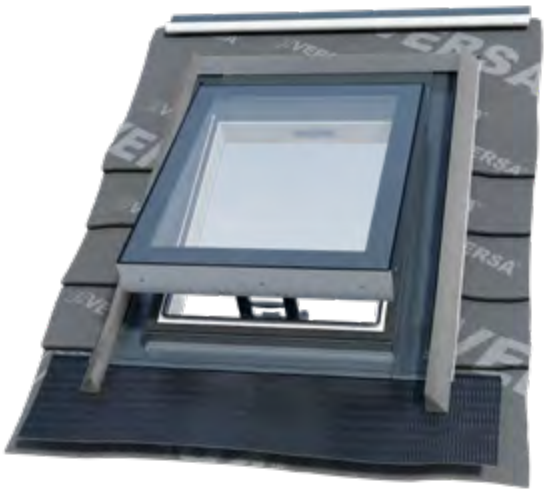









Zalety produktu/wyposażenie:

zapewnia doświetlenie i przewietrzenie pomieszczenia oraz sporadyczne wyjście na dach

- ✓ kąt montażu 15-65°
- ✓ wykonany z wielokomorowych profili PVC wzmocnionych rdzeniami stalowymi
- ✓ odporny na wilgoć
- ✓ skrzydło z trwałego aluminium odpornego na warunki atmosferyczne
- ✓ kolor PVC – biały
- ✓ kolor oblachowania antracyt RAL 7016
- ✓ zintegrowany z uniwersalnym kołnierzem uszczelniającym z fartuchem wykonanym z taśmy EPDM podklejonej butylem
- ✓ kliny uszczelniające z pianki poliuretanowej z jednostronnym klejem samoprzylepnym u podstawy
- ✓ uchwyt otwarcia blokujący skrzydło w czterech pozycjach
- ✓ zintegrowany z kołnierzem paroprzepuszczalnym AKP
- ✓ rynna odwadniająca
- ✓ wspornik dachówki

Dostępny wymiar:

	0,22
Pow. przeszklenia [m²]	
Wymiary wyłazu: szer. × wys. [cm]	50×62
VERSA WVB+ PVC V10	✓



VERSA®

WVB+ V6

2-szybowy wyłaz dachowy drewniany, rekomendowany do nieużytkowych i nieogrzewanych poddaszy

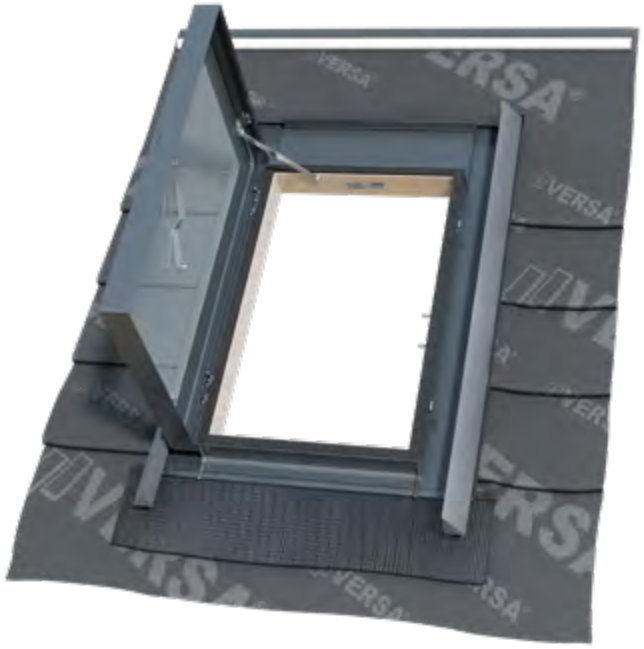









Zalety produktu/wyposażenie:

otwierany na bok (prawa lub lewa strona), umożliwia swobodne wyjście na dach oraz doświetlenie i przewietrzanie pomieszczenia

- ✓ kąt montażu 15-65°
- ✓ ościeżnica wykonana z impregnowanego drewna sosnowego
- ✓ skrzydło z trwałego aluminium odpornego na warunki atmosferyczne
- ✓ kolor drewna – naturalny
- ✓ kolor oblachowania antracyt RAL 7016
- ✓ zintegrowany z uniwersalnym kołnierzem uszczelniającym z fartuchem wykonanym z taśmy EPDM podklejonej butylem
- ✓ kliny uszczelniające z pianki poliuretanowej z jednostronnym klejem samoprzylepnym u podstawy
- ✓ uchwyt otwarcia blokujący skrzydło w trzech pozycjach
- ✓ zintegrowany z kołnierzem paroprzepuszczalnym AKP
- ✓ rynna odwadniająca
- ✓ wspornik dachówki

Dostępny wymiar:

	0,25
Pow. przeszklenia [m²]	
Wymiary wyłazu: szer. × wys. [cm]	47×73
VERSA WVB+ V6	✓



VERSA®

WVB+ PVC V6

2-szybowy wyłaz dachowy PVC, rekomendowany do nieużytkowych i nieogrzewanych poddaszy







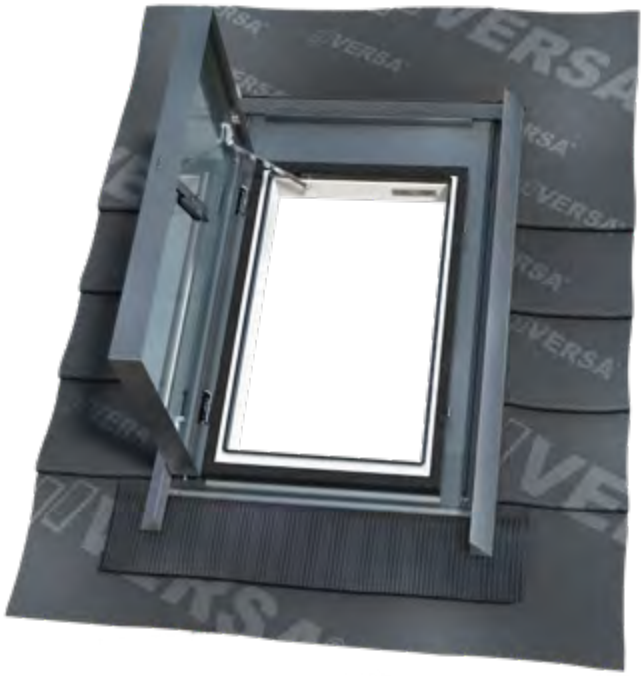



Zalety produktu/wyposażenie:

otwierany na bok (prawa lub lewa strona), umożliwia swobodne wyjście na dach oraz doświetlenie i przewietrzanie pomieszczenia

- ✓ kąt montażu 15-65°
- ✓ wykonany z wielokomorowych profili PVC wzmocnionych rdzeniami stalowymi
- ✓ odporny na wilgoć
- ✓ skrzydło z trwałego aluminium odpornego na warunki atmosferyczne
- ✓ kolor PVC – biały
- ✓ kolor oblachowania antracyt RAL 7016
- ✓ zintegrowany z uniwersalnym kołnierzem uszczelniającym z fartuchem wykonanym z taśmy EPDM podklejonej butylem
- ✓ kliny uszczelniające z pianki poliuretanowej z jednostronnym klejem samoprzylepnym u podstawy
- ✓ uchwyt otwarcia blokujący skrzydło w trzech pozycjach
- ✓ zintegrowany z kołnierzem paroprzepuszczalnym AKP
- ✓ rynna odwadniająca
- ✓ wspornik dachówki

Dostępny wymiar:

	
Pow. przeszklenia [m²]	0,25
Wymiary wyłazu: szer. × wys. [cm]	47×73
VERSA WVB+ PVC V6	✓



WVD+ V4
WVD+ V3

HIT SPRZEDAŻY
PRODUKT PREMIUM





2-szybowy wyłaz dachowy drewniany, rekomendowany do nieużytkowych i nieogrzewanych poddaszy







Zalety produktu/wyposażenie:

otwierany na bok (prawa lub lewa strona), umożliwia swobodne wyjście na dach oraz doświetlenie i przewietrzanie pomieszczenia

- ✓ kąt montażu 15-65°
- ✓ ościeżnica wykonana z impregnowanego drewna sosnowego
- ✓ skrzydło z trwałego aluminium odpornego na warunki atmosferyczne
- ✓ kolor drewna – naturalny
- ✓ kolor oblachowania antracyt RAL 7016
- ✓ zintegrowany z uniwersalnym kołnierzem uszczelniającym z fartuchem wykonanym z taśmy EPDM podklejonej butylem
- ✓ kliny uszczelniające z pianki poliuretanowej z jednostronnym klejem samoprzylepnym u podstawy
- ✓ uchwyt otwarcia blokujący skrzydło w trzech pozycjach
- ✓ zintegrowany z kołnierzem paroprzepuszczalnym AKP
- ✓ listwa kominiarska – metalowa osłona zabezpieczająca dolną część ościeżnicy przed uszkodzeniem
- ✓ rynna odwadniająca
- ✓ wspornik dachówki

Dostępne wymiary:

Pow. przeszklenia [m²] Wymiary wyłazu: szer. × wys. [cm]	0,29 47×73	0,31 60×60	0,66 86×86
VERSA WVD+ V4	✓	✓	
VERSA WVD+ V3			✓

VERSA®

WVM+ V4

2-szybowy wyłaz dachowy drewniany, rekomendowany do nieużytkowych i nieogrzewanych poddaszy





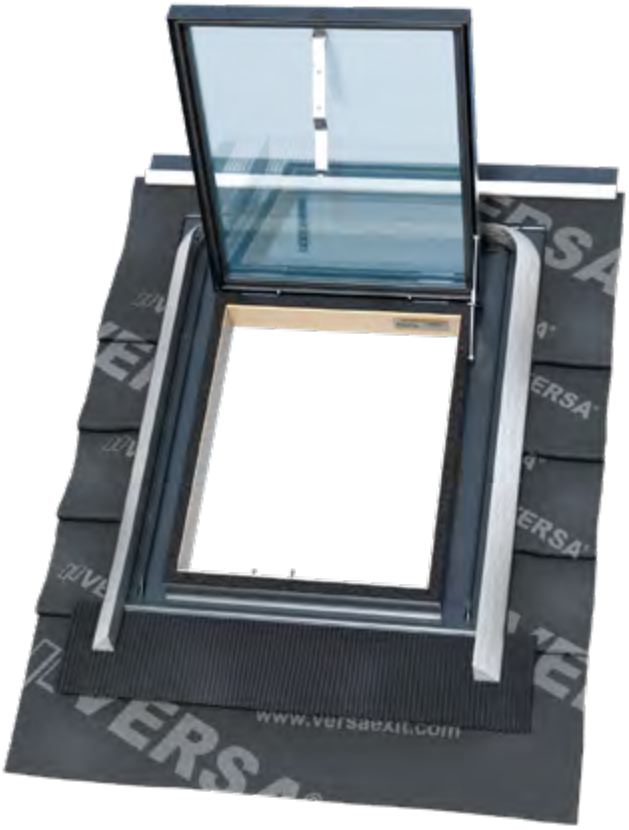

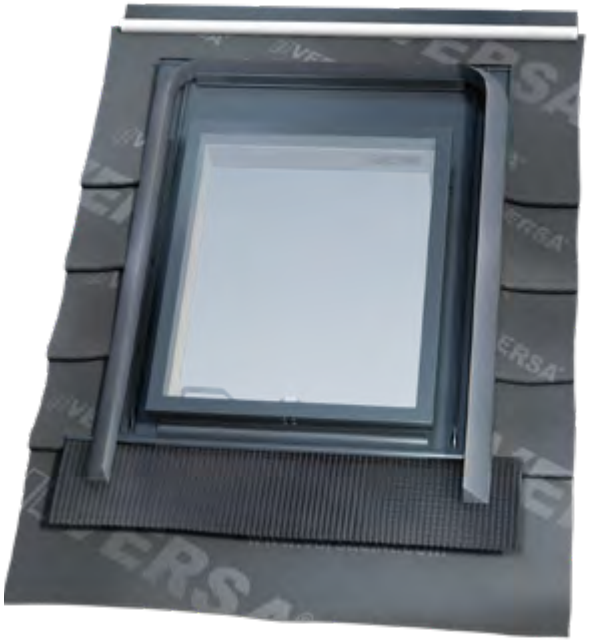

Zalety produktu/wyposażenie:

otwierany do góry, umożliwia swobodne wyjście na dach oraz doświetlenie i przewietrzanie pomieszczenia

- ✓ kąt montażu 15-65°
- ✓ ościeżnica wykonana z impregnowanego drewna sosnowego
- ✓ skrzydło z trwałego aluminium odpornego na warunki atmosferyczne
- ✓ kolor drewna – naturalny
- ✓ kolor oblachowania antracyt RAL 7016
- ✓ zintegrowany z uniwersalnym kołnierzem uszczelniającym z fartuchem wykonanym z taśmy EPDM podklejonej butylem
- ✓ kliny uszczelniające z pianki poliuretanowej z jednostronnym klejem samoprzylepnym u podstawy
- ✓ uchwyt otwarcia blokujący skrzydło w trzech pozycjach
- ✓ zintegrowany z kołnierzem paroprzepuszczalnym AKP
- ✓ listwa kominiarska – metalowa osłona zabezpieczająca dolną część ościeżnicy przed uszkodzeniem
- ✓ rynna odwadniająca
- ✓ wspornik dachówki

Dostępny wymiar:

Pow. przeszklenia [m²] Wymiary wyłazu: szer. × wys. [cm]	0,22 47×57
VERSA WVM+ V4	✓

VERSA®

WVD V4

2-szybowy wyłaz dachowy drewniany, rekomendowany do nieużytkowych i nieogrzewanych poddaszy





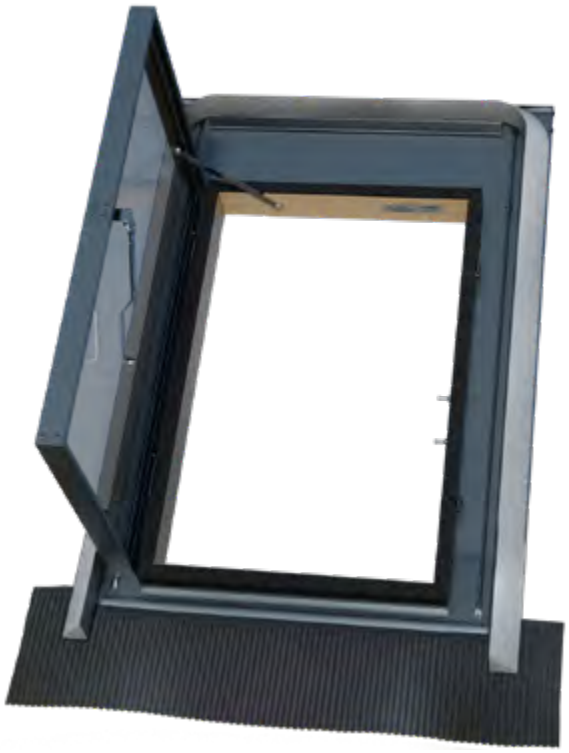

Zalety produktu/wyposażenie:

otwierany na bok (prawa lub lewa strona), umożliwia swobodne wyjście na dach oraz doświetlenie i przewietrzanie pomieszczenia

- ✓ kąt montażu 15-65°
- ✓ ościeżnica wykonana z impregnowanego drewna sosnowego
- ✓ skrzydło z trwałego aluminium odpornego na warunki atmosferyczne
- ✓ kolor drewna – naturalny
- ✓ kolor oblachowania antracyt RAL 7016
- ✓ zintegrowany z uniwersalnym kołnierzem uszczelniającym z fartuchem wykonanym z taśmy EPDM podklejonej butylem
- ✓ kliny uszczelniające z pianki poliuretanowej z jednostronnym klejem samoprzylepnym u podstawy
- ✓ uchwyt otwarcia blokujący skrzydło w trzech pozycjach



Dostępny wymiar:

Pow. przeszklenia [m²]	0,29	0,31
Wymiary wyłazu: szer. × wys. [cm]	47×73	60x60
VERSA WVD V4	✓	✓

VERSA®

WVM V4
WK V4





2-szybowy wyłaz dachowy drewniany, rekomendowany do nieużytkowych i nieogrzewanych poddaszy





Zalety produktu/wyposażenie:

otwierany do góry, umożliwia swobodne wyjście na dach oraz doświetlenie i przewietrzanie pomieszczenia

- ✓ kąt montażu 15-65°
- ✓ ościeżnica wykonana z impregnowanego drewna sosnowego
- ✓ skrzydło z trwałego aluminium odpornego na warunki atmosferyczne
- ✓ kolor drewna – naturalny
- ✓ kolor oblachowania antracyt RAL 7016
- ✓ zintegrowany z uniwersalnym kołnierzem uszczelniającym z fartuchem wykonanym z taśmy EPDM podklejonej butylem
- ✓ kliny uszczelniające z pianki poliuretanowej z jednostronnym klejem samoprzylepnym u podstawy
- ✓ uchwyt otwarcia blokujący skrzydło w trzech pozycjach

Dostępny wymiar:

Pow. przeszklenia [m²]	0,20	0,22
Wymiary wyłazu: szer. × wys. [cm]	45×55	47×57
VERSA WVM V4		✓
VERSA WK V4	✓	

VERSA®

IGWX N22

3-szybowe okno dachowe wyłazowe PVC, rekomendowane do salonów, sypialni i pokoi dziecięcych

HIT SPRZEDAŻY
PRODUKT PREMIUM





15°-65°

profil PVC

oblachowanie aluminiowe

designerskie wykończenie

Zalety produktu/wyposażenie:

otwierane do góry, umożliwia swobodne wyjście na dach oraz doświetlenie i przewietrzanie pomieszczenia

- ✓ stolarka wykonana z wielokomorowych profili PVC wzmacnianych rdzeniami stalowymi
- ✓ doskonała izolacja termiczna – profile wypełnione materiałem termoizolacyjnym
- ✓ energooszczędny pakiet 3-szybowy N22 grubości 48 mm
- ✓ profil ramy o głębokości 130 mm gwarantuje wysoką stabilność konstrukcji
- ✓ profil o podwyższonej odporności na wilgoć – nie wymaga konserwacji
- ✓ łatwy w utrzymaniu czystości
- ✓ kolor PVC – biały
- ✓ kolor oblachowania antracyt RAL 7016
- ✓ wyjątkowa szczelność dzięki 4 uszczelkom
- ✓ klamka z kluczykiem w standardzie
- ✓ oś obrotu w górnej części skrzydła umożliwia otwarcie aż do 180°
- ✓ wyposażony w siłowniki gazowe wspomagające płynne otwieranie skrzydła w zakresie do 30°

Dostępne wymiary:

Pow. przeszklenia [m²] Wymiary wyłazu: szer. × wys. [cm]	0,21 55×78	0,28 55×98
IGWX N22	✓	✓

VERSA®

ISWX I22

3-szybowe okno dachowe wyłazowe drewniane, rekomendowane do salonów, sypialni i pokoi dziecięcych

HIT SPRZEDAŻY
PRODUKT PREMIUM





profil drewniany | oblachowanie aluminiowe | designerskie wykończenie

Zalety produktu/wyposażenie:

otwierane do góry, umożliwia swobodne wyjście na dach oraz doświetlenie i przewietrzanie pomieszczenia

- ✓ stolarka wykonana z drewna sosnowego impregnowanego i malowanego bezbarwnym lakierem ekologicznym
- ✓ doskonała izolacja termiczna
- ✓ energooszczędny pakiet 3-szybowy I22 grubości 36 mm
- ✓ profil ramy o głębokości 130 mm gwarantuje wysoką stabilność konstrukcji
- ✓ kolor drewna – naturalny
- ✓ kolor oblachowania antracyt RAL 7016
- ✓ wyjątkowa szczelność dzięki 4 uszczelkom
- ✓ klamka z kluczykiem w standardzie
- ✓ oś obrotu w górnej części skrzydła umożliwia otwarcie aż do 180°
- ✓ wyposażony w siłowniki gazowe wspomagające płynne otwieranie skrzydła w zakresie do 30°

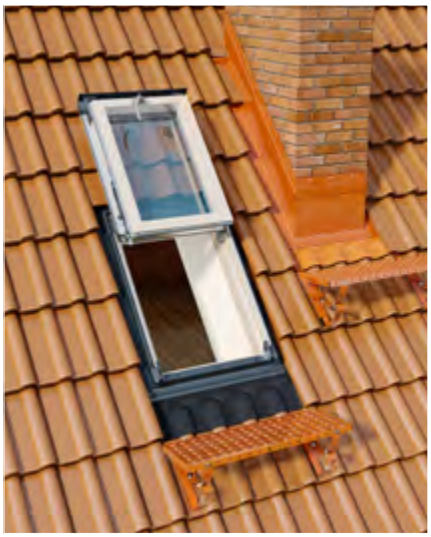

Dostępne wymiary:

Pow. przeszklenia [m²]	0,21	0,28
Wymiary wyłazu: szer. × wys. [cm]	55×78	55×98
ISWX I22	✓	✓

VERSA®

IGWX+ E2

2-szybowe okno dachowe wyłazowe PVC, rekomendowane do nieogrzewanych poddaszy









Zalety produktu/wyposażenie:

otwierane do góry, umożliwia swobodne wyjście na dach oraz doświetlenie i przewietrzanie pomieszczenia

- ✓ stolarka wykonana z wielokomorowych profili PVC wzmacnianych rdzeniami stalowymi
- ✓ doskonała izolacja termiczna – profile wypełnione materiałem termoizolacyjnym
- ✓ energooszczędny pakiet 2-szybowy E2 grubości 24 mm
- ✓ profil ramy o głębokości 130 mm gwarantuje wysoką stabilność konstrukcji
- ✓ profil o podwyższonej odporności na wilgoć – nie wymaga konserwacji
- ✓ łatwy w utrzymaniu czystości
- ✓ kolor PVC – biały
- ✓ kolor oblachowania antracyt RAL 7016
- ✓ wyjątkowa szczelność dzięki 4 uszczelkom
- ✓ klamka z kluczykiem w standardzie
- ✓ oś obrotu w górnej części skrzydła umożliwia otwarcie aż do 180°
- ✓ wyposażony w siłowniki gazowe wspomagające płynne otwieranie skrzydła w zakresie do 30°
- ✓ wyposażony w kołnierz paroprzepuszczalny w standardzie

Dostępne wymiary:

Pow. przeszklenia [m²]	0,21	0,28	0,36	0,46
Wymiary wyłazu: szer. × wys. [cm]	55×78	55×98	66×98	78×98
IGWX+ E2	✓	✓	✓	✓

VERSA®

ISWX+ E2

2-szybowe okno dachowe wyłazowe drewniane, rekomendowane do nieogrzewanych poddaszy





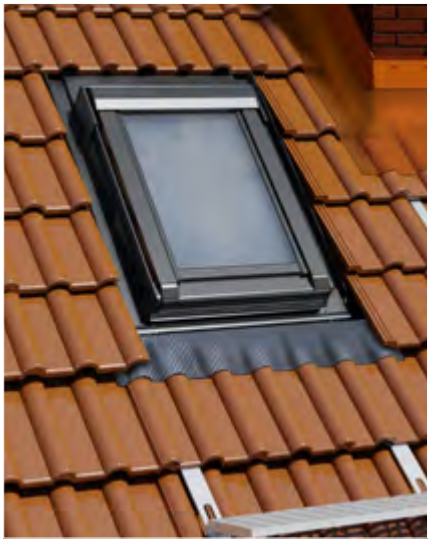

profil drewniany

oblachowanie aluminiowe

kołnierz AKP

designerskie wykończenie

Zalety produktu/wyposażenie:

otwierane do góry, umożliwia swobodne wyjście na dach oraz doświetlenie i przewietrzanie pomieszczenia

- ✓ stolarka wykonana z drewna sosnowego impregnowanego i malowanego bezbarwnym lakierem ekologicznym
- ✓ doskonała izolacja termiczna
- ✓ energooszczędny pakiet 2-szybowy E2 grubości 24 mm
- ✓ profil ramy o głębokości 130 mm gwarantuje wysoką stabilność konstrukcji
- ✓ kolor drewna – naturalny
- ✓ kolor oblachowania antracyt RAL 7016
- ✓ wyjątkowa szczelność dzięki 4 uszczelkom
- ✓ klamka z kluczykiem w standardzie
- ✓ oś obrotu w górnej części skrzydła umożliwia otwarcie aż do 180°
- ✓ wyposażony w siłowniki gazowe wspomagające płynne otwieranie skrzydła w zakresie do 30°
- ✓ wyposażony w kołnierz paroprzepuszczalny w standardzie

Dostępne wymiary:

Pow. przeszklenia [m²]	0,21	0,28	0,36	0,46
Wymiary wyłazu: szer. × wys. [cm]	55×78	55×98	66×98	78×98
ISWX+ E2	✓	✓	✓	✓

VERSA®

IGWX E2

2-szybowe okno dachowe wyłazowe PVC, rekomendowane do nieogrzewanych poddaszy









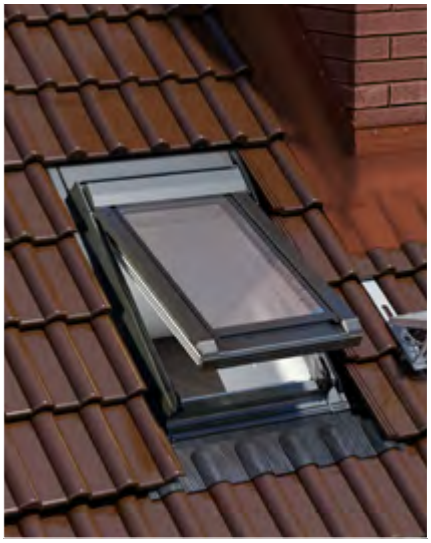

Zalety produktu/wyposażenie:

otwierane do góry, umożliwia swobodne wyjście na dach oraz doświetlenie i przewietrzanie pomieszczenia

- ✓ stolarka wykonana z wielokomorowych profili PVC wzmacnianych rdzeniami stalowymi
- ✓ doskonała izolacja termiczna – profile wypełnione materiałem termoizolacyjnym
- ✓ energooszczędny pakiet 2-szybowy E2 grubości 24 mm
- ✓ profil ramy o głębokości 130 mm gwarantuje wysoką stabilność konstrukcji
- ✓ profil o podwyższonej odporności na wilgoć – nie wymaga konserwacji
- ✓ łatwy w utrzymaniu czystości
- ✓ kolor PVC – biały
- ✓ kolor oblachowania antracyt RAL 7016
- ✓ wyjątkowa szczelność dzięki 4 uszczelkom
- ✓ klamka z kluczykiem w standardzie
- ✓ oś obrotu w górnej części skrzydła umożliwia otwarcie aż do 180°
- ✓ płynne otwieranie skrzydła w zakresie do 30°

Dostępne wymiary:

	
Pow. przeszklenia [m²]	0,21
Wymiary wyłazu: szer. × wys. [cm]	55×78
IGWX E2	✓

VERSA®

ISWX E2

2-szybowe okno dachowe wyłazowe drewniane, rekomendowane do nieogrzewanych poddaszy







Zalety produktu/wyposażenie:

otwierane do góry, umożliwia swobodne wyjście na dach oraz doświetlenie i przewietrzanie pomieszczenia

- ✓ stolarka wykonana z drewna sosnowego impregnowanego i malowanego bezbarwnym lakierem ekologicznym
- ✓ doskonała izolacja termiczna
- ✓ energooszczędny pakiet 2-szybowy E2 grubości 24 mm
- ✓ profil ramy o głębokości 130 mm gwarantuje wysoką stabilność konstrukcji
- ✓ kolor drewna – naturalny
- ✓ kolor oblachowania antracyt RAL 7016
- ✓ wyjątkowa szczelność dzięki 4 uszczelkom
- ✓ klamka z kluczykiem w standardzie
- ✓ oś obrotu w górnej części skrzydła umożliwia otwarcie aż do 180°
- ✓ płynne otwieranie skrzydła w zakresie do 30°



Dostępne wymiary:

Pow. przeszklenia [m²] / Wymiary wyłazu: szer. × wys. [cm]	0,21 / 55×78
ISWX E2	✓

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

Wybierz mądrze!

OKPOL Sp. z o.o.
ul. Topolowa 24
49-318 Skarbimierz-Osiedle

Biuro obsługi klienta:
tel. 77 404 66 77
600 321 192
698 660 072
bok@okpol.com

Serwis:
tel. 787 099 705
serwis@okpol.com

okpol@okpol.pl
www.okpol.pl

Skanuj kod QR i pobierz kontakt do Doradcy Techniczno - Handlowego



/oknadachowe **@okna_okpol** **/okpol** **sklep.okpol.pl**

Niniejszy katalog ma charakter jedynie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Okpol Sp. z o.o. ma prawo wprowadzania zmian parametrów technicznych i specyfikacji produktów, oferowanych w niniejszym katalogu, bez wcześniejszego powiadamiania. Zdjęcia mają charakter poglądowy.

Okpol Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy zawarte w katalogach, broszurach, folderach i ulotkach informacyjnych.